


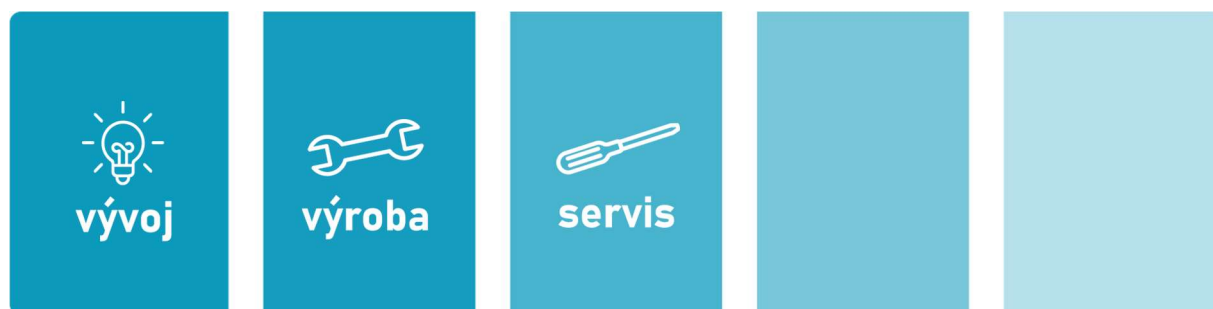


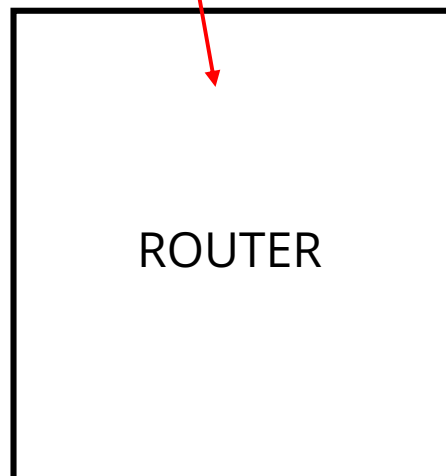

# PROPOJENÍ BATERIE S REBOXEM DO CHYTRÉ DOMÁCNOSTI A NASTAVENÍ STRÍDAČE DEYE PO PŘIPOJENÍ REBOXU


VERZE PROTOKOLU: 1

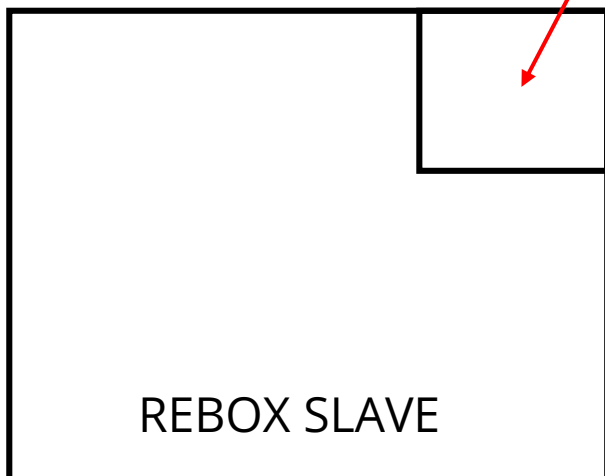

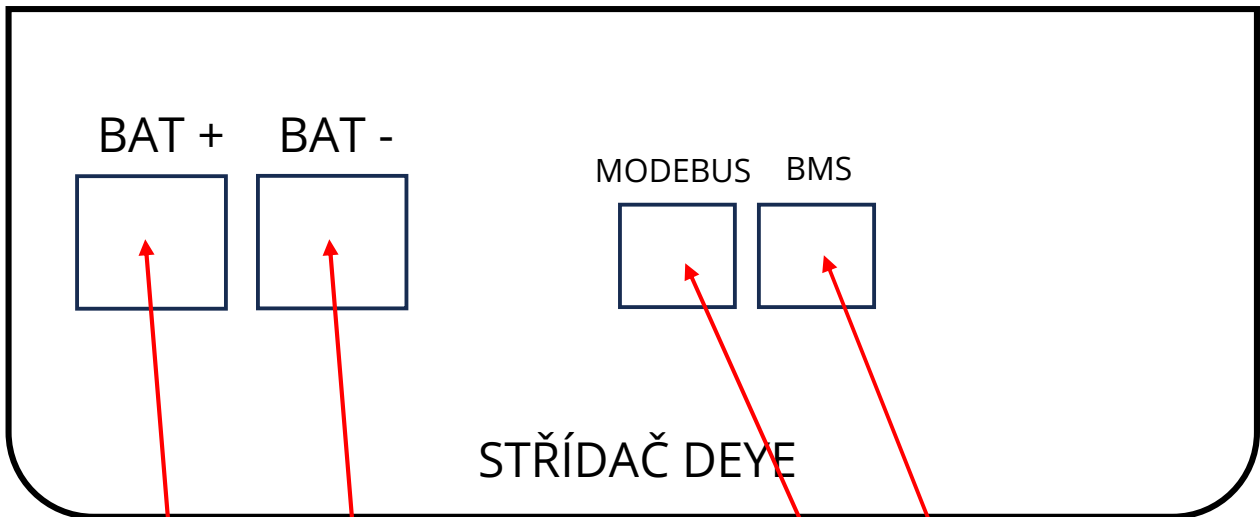

## Nastavení střídače DEYE (s propojením komunikace s baterií)

### 1. Nastavení baterie

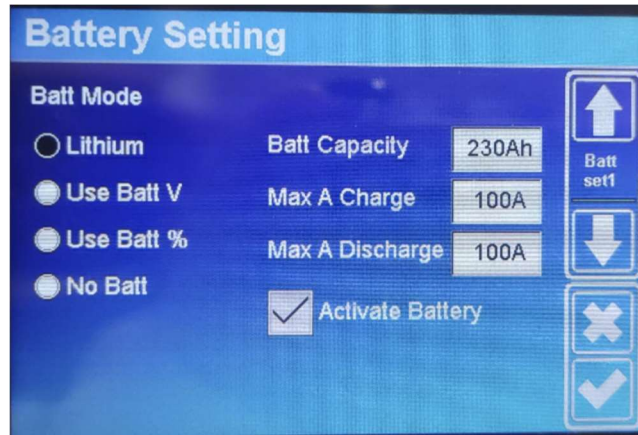

Obrázek 3: Nastavení baterie 1


a) *Batt Mode*: Lithium

b) *Battery capacity*:

- 11kWh bat. – 210Ah
- 12kWh bat. – 230Ah
- 15kWh bat. – 280Ah
- 17,5kWh bat. – 320Ah
- 30kWh bat. – 560Ah
- 45kWh bat – 840Ah

c) *Max A charge*: 100A (180A při full-backup zapojení)  
*Max A discharge*: 100A (180A při full-backup zapojení)

*Activate battery*: Zapnuto

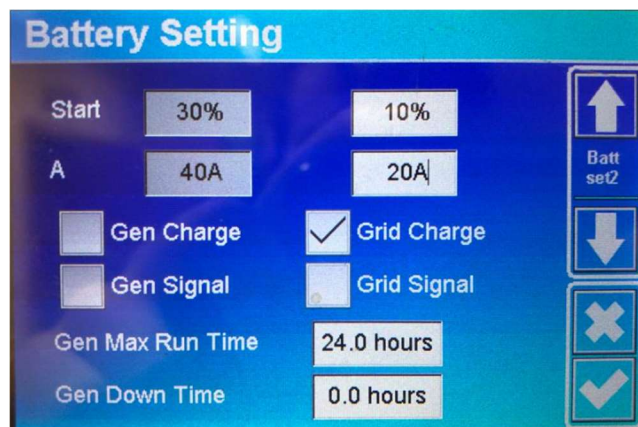


Obrázek 4: Nastavení baterie 2

a) *Gen charge*: Vypnuto

*Gen signal*: Vypnuto


*Grid charge*: Zapnuto

*Grid signal*: Vypnuto

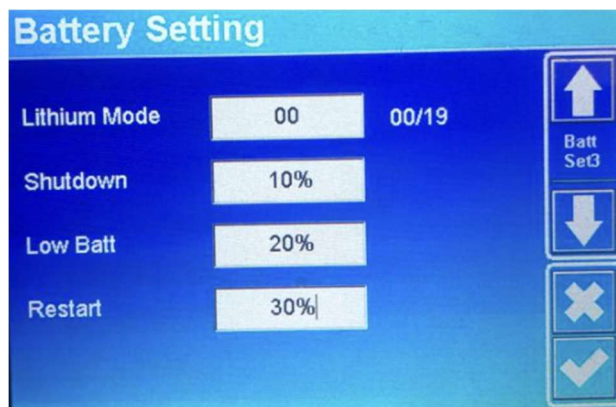


Obrázek 5: Nastavení baterie 3


- a) Lithium Mode: 00
- b) *Shutdown* (absolutní vypnutí baterky): 10%
- c) *Low Batt* (nebere nic z baterky): 20%
- d) *Restart*: 30%

Uložte nastavení kliknutím na .

## 2. Nastavení pokročilých funkcí

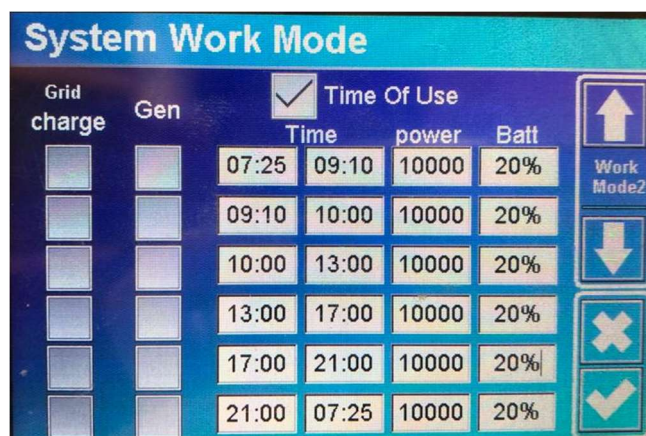

Obrázek 1: Nastavení pokročilých funkcí - plánovač

- a) *Time of Use*: Zapnuto (aktivace chodu baterie)
- b) *Grid Charge*: Vypnuto (nabíjení ze sítě či z generátoru)
- c) *Gen*: Vypnutý
- d) *Sloupec Batt*: 20% (vybití do hodnoty Low Batt)
- e) Uložte nastavení kliknutím na .