





## PŘIHOJENÍ OPTIBOXU NA WIFI A AKTIVACE OPTIBOXU NA PORTÁLU

VERZE PROTOKOLU: 1

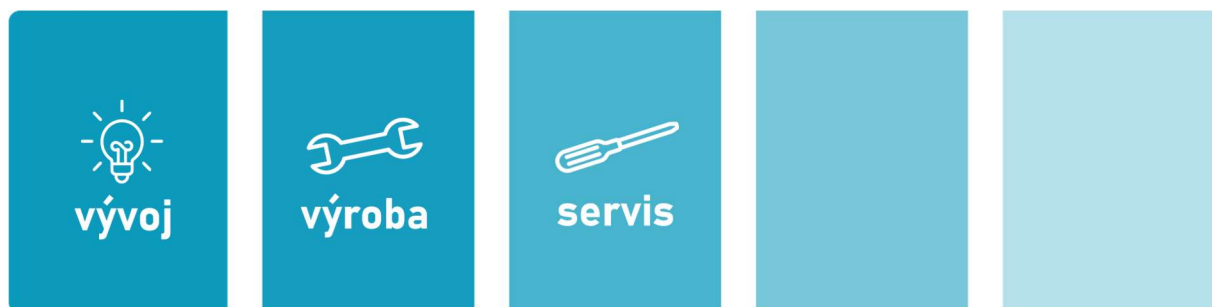


# PŘIPOJENÍ OPTIBOXU NA WIFI


1. Po fyzickém připojení Optiboxu k bateriovému úložišti si otevřete nastavení WiFi a připojte se k „REBOX“.

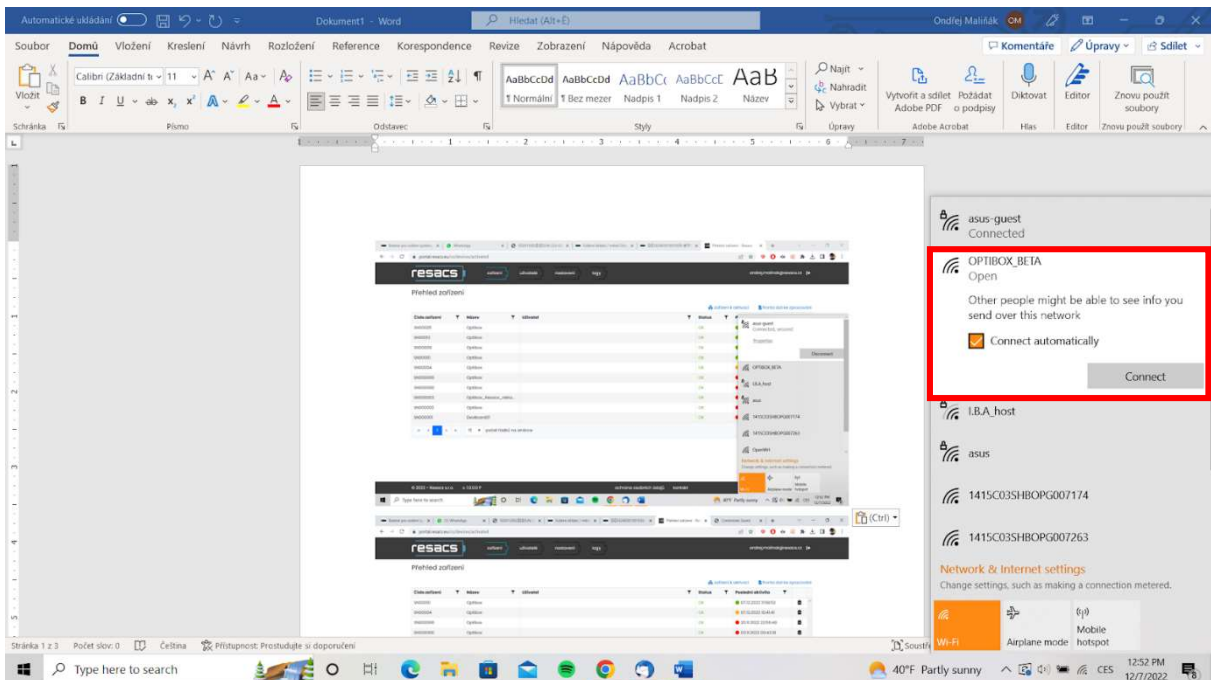


2. Automaticky se Vám otevře prohlížeč ke konfiguraci WiFi. Klikněte na „Configure WiFi“. Pokud se Vám prohlížeč automaticky neotevře, zadejte do prohlížeče adresu **192.168.4.1**

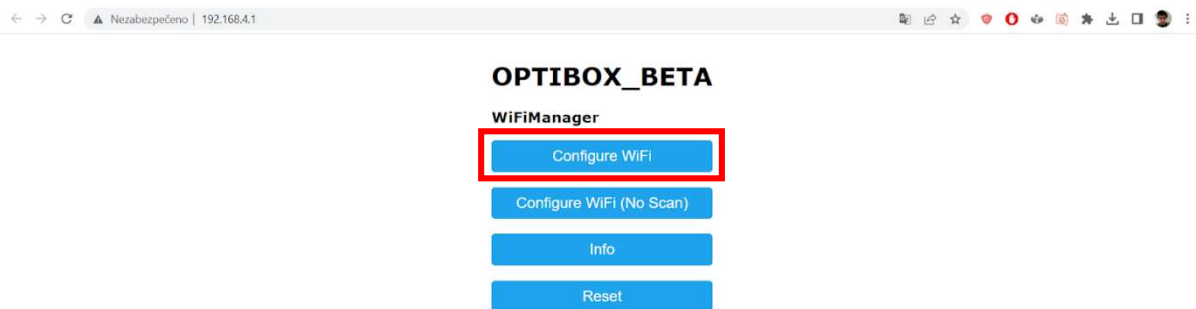

3. Ze seznamu vyberte Vaši domácí WiFi, zadejte heslo a klikněte na „save“.

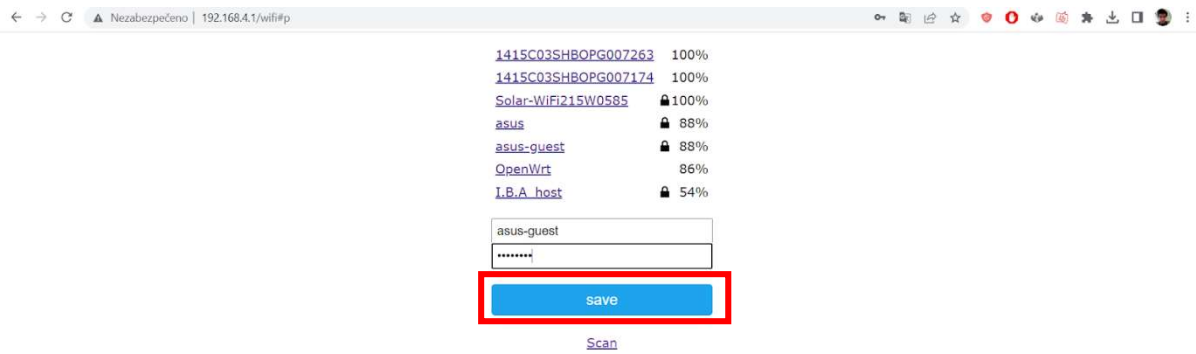

4. Po kliknutí na tlačítko „save“ se Vám ukáže zpráva, že údaje byly v pořádku uloženy. Nyní se může připojit na domácí Wifi.

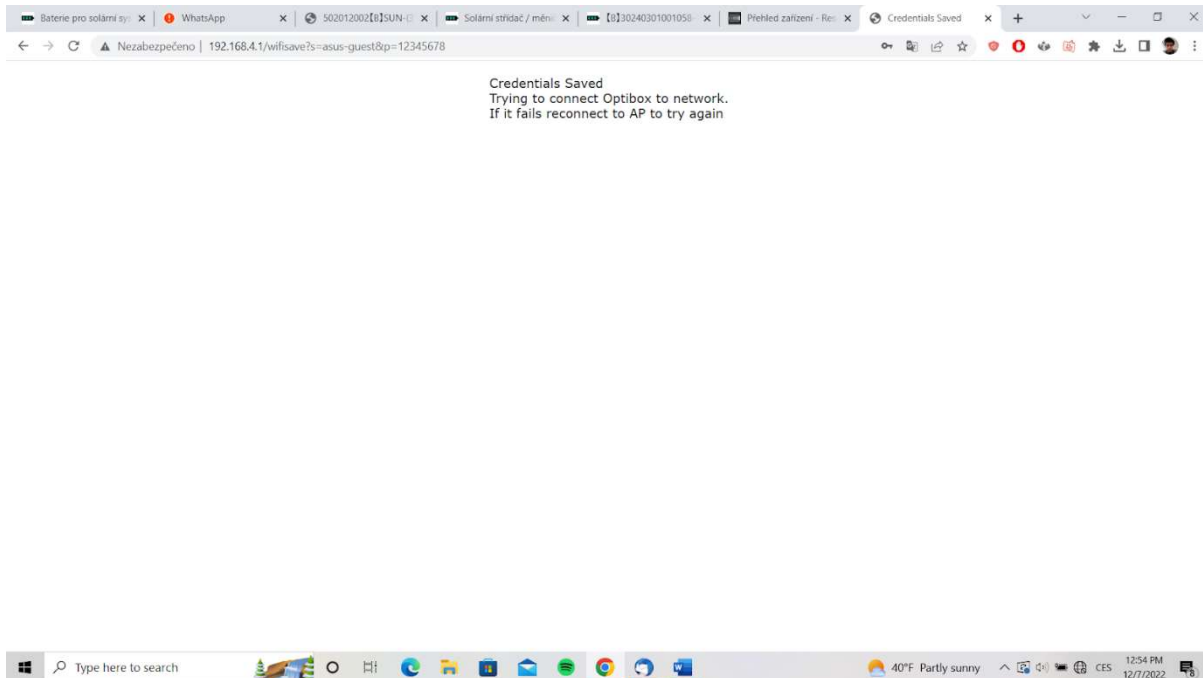

## AKTIVACE OPTIBOXU V PORTÁLU

5. Přejděte na stránku *portal.resacs.eu* a v horní nabídce klikněte na „zařízení“ (1). Poté klikněte na „zařízení k aktivaci“ (2).

portal.resacs.eu/cs/devices/activated

resacs **zařízení** uživatelé nastavení logy andrej.malinak@resacs.cz

Přehled zařízení

zařízení k aktivaci fronta dat ke zpracování

Číslo zařízení	Název	Uživatel	Status	Poslední aktivita
SN00010	Optibox		OK	07.12.2022 11:58:52
SN00004	Optibox		OK	07.12.2022 10:41:41
SN000006	Optibox		OK	20.11.2022 22:56:48
SN000000	Optibox		OK	03.11.2022 00:43:18
SN000003	Optibox_Resacs_rekla...		OK	03.12.2022 00:41:56
SN000002	Optibox		OK	25.10.2022 22:39:22
SN000001	DevBoard01		OK	29.11.2022 20:10:52

15 počet řádků na stránce 1 - 7 z 7 záznamů

6. Klikněte na Optibox, kde je status „není aktivováno“. (Upozornění: někdy se může stát, že Optibox nepotřebuje aktivaci, přejděte tedy k bodu č. 7).

portal.resacs.eu/cs/devices/notactivated

resacs zařízení **zařízení k aktivaci** uživatelé nastavení logy andrej.malinak@resacs.cz

Přehled zařízení k aktivaci

Číslo zařízení	Název	Status	Poslední aktivita
SN00009	Optibox	není aktivováno	07.12.2022 12:03:23
SN00008	Optibox	čeká na deaktivaci	23.11.2022 17:44:50
SN000004	beta_	čeká na deaktivaci	03.11.2022 03:36:54

15 počet řádků na stránce 1 - 3 z 3 záznamů

V části *Aktivace* klikněte na zelené tlačítko.

portal.resacs.eu/cs/devices/detail?id=27

resacs zařízení uživatelé nastavení logy andrej.malinak@resacs.cz

Detail zařízení

Zařízení  
SN00023  
Optibox

Uživatel  
není přiřazen

Aktivace  
není aktivováno

Poslední aktivita  
13.12.2022 16:23:44

Status  
OK

Teplota BMS  
akt. 0,0 °C


Teplota článků  
akt. 0,0 °C

Stav tepelné pojistky  
neznámý


Stav protipožární ochrany  
neznámý

Stav tlačítka on/off  
neznámý

Klikněte na **Aktivovat**.

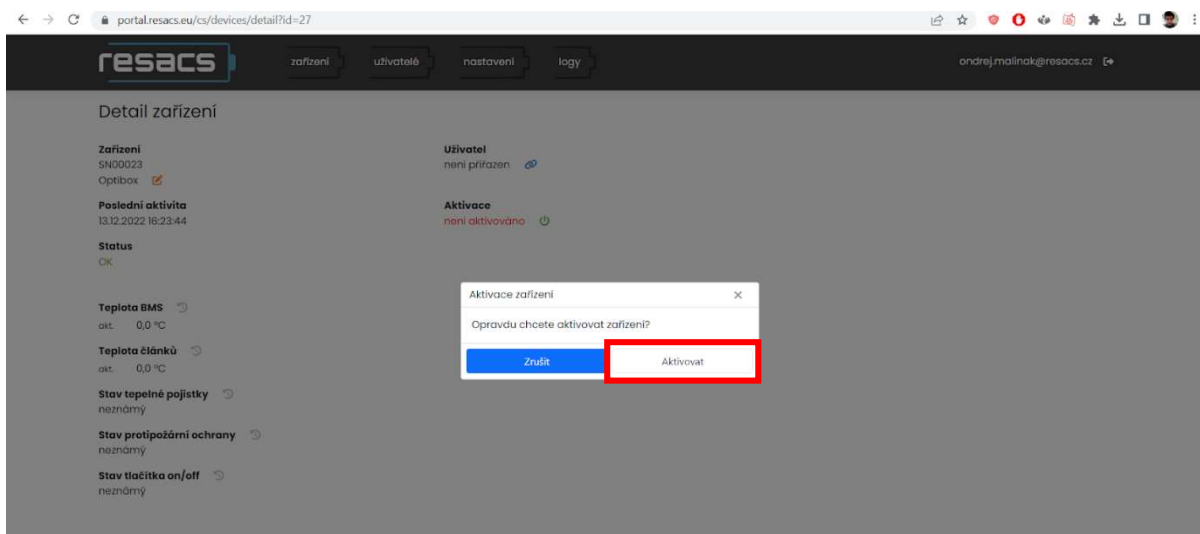

7. Klikněte znovu na „zařízení“ (1) a vyberte Váš Optibox (2).

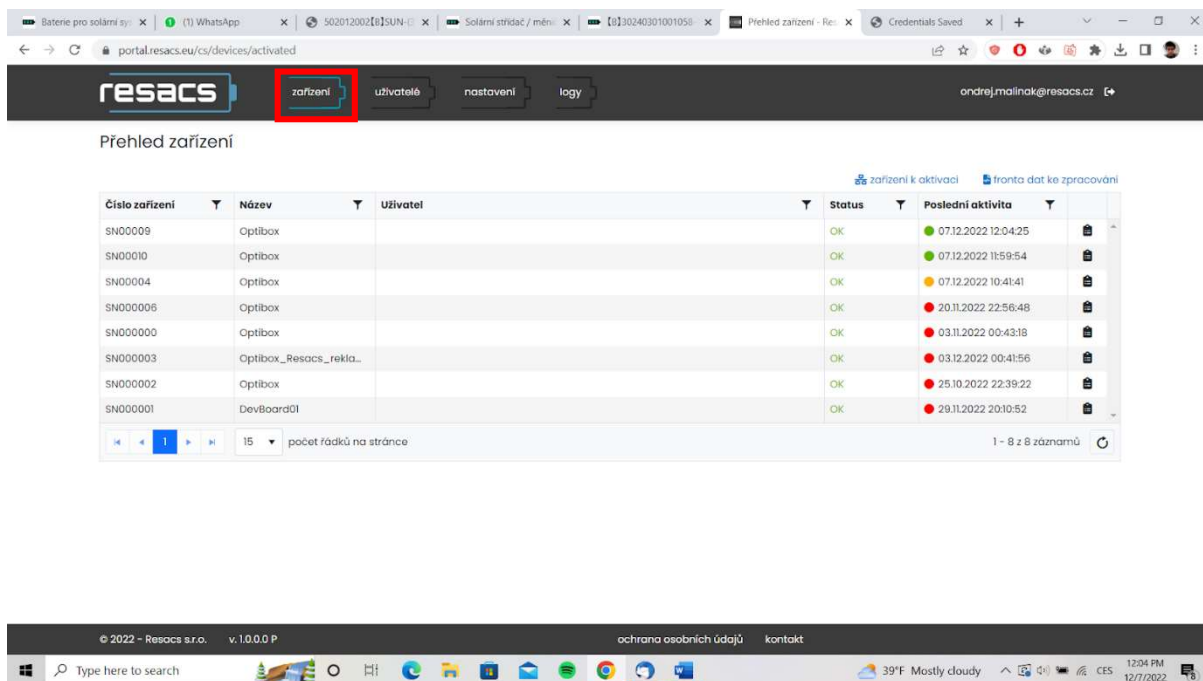

8. Počkejte 1-5 minut, poté aktualizujte stránku a uvidíte údaje o Optiboxu.

Detail zařízení

**Zařízení**  
SN00009  
Optibox

**Poslední aktivita**  
07.12.2022 12:05:30

**Status**  
OK

**Uživatel**  
není přiřazen

**Aktivace**  
aktivováno

**Teplota BMS**  
min. 20,0 °C  
akt. 20,0 °C  
max. 20,0 °C

**Teplota článků**  
min. 20,8 °C  
akt. 20,8 °C  
max. 20,8 °C

**Celkové napětí**  
52,490 V

**Proud**  
0,000 A

**Zbývající kapacita**  
92 %  
stav baterie za posledních 12 hod.

**Stav tepelné pojistky**  
v pořádku

**Napětí článků**  
min. 3,280 V  
max. 3,280 V

0 1: 3,280 V  
0 2: 3,280 V  
0 3: 3,280 V  
0 4: 3,280 V  
0 5: 3,280 V  
0 6: 3,280 V  
0 7: 3,280 V  
0 8: 3,280 V  
0 9: 3,280 V  
0 10: 3,280 V  
0 11: 3,280 V  
0 12: 3,280 V  
0 13: 3,280 V  
0 14: 3,280 V  
0 15: 3,280 V  
0 16: 3,280 V

**Vzdálené ovládnání spotřebičů**

▼1 Spotřebič č. 1  
stav: OFF  
napětí: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

▼2 Spotřebič č. 2  
stav: OFF  
napětí: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

▼3 Spotřebič č. 3  
stav: OFF

▼4 Spotřebič č. 4  
stav: OFF